

Foco Downlight LED orientable Track 15W



Tabla de Referencias

Garantía de Producto 3 Años

HL4129	6000k
--------	-------

HL4130	4500k
--------	-------

HL4131	3000k
--------	-------

Información Eléctrica

Vatios	15 w
--------	------

Alimentación	85-265V AC
--------------	------------

Factor de potencia	0.5
--------------------	-----

Características Generales

Vida útil	30000
-----------	-------

Proteccion	IP20
------------	------

IK	5
----	---

Clase Aislamiento Eléctrico	II
-----------------------------	----

Información Lumínica

Fuente lumínica	Epistar
Luminosidad	1500
Eficiencia Lm	100
Angulo	24°
CRI	80
UGR	<19
Temperatura de color	3000 4000 6000

Fuente de alimentación

Alimentación	85-265V AC
--------------	------------

Información Material

Acabado	Blanco
Material	Aluminio

Avisos y Precauciones

Temperatura de trabajo	-20°C ~ +45°C
------------------------	---------------


Garantía y Calidad

Garantía	3
----------	---

Dimensiones e Instalación

Dimensión	113X113X90H mm
Dimensión de corte	98 mm

Fotometría

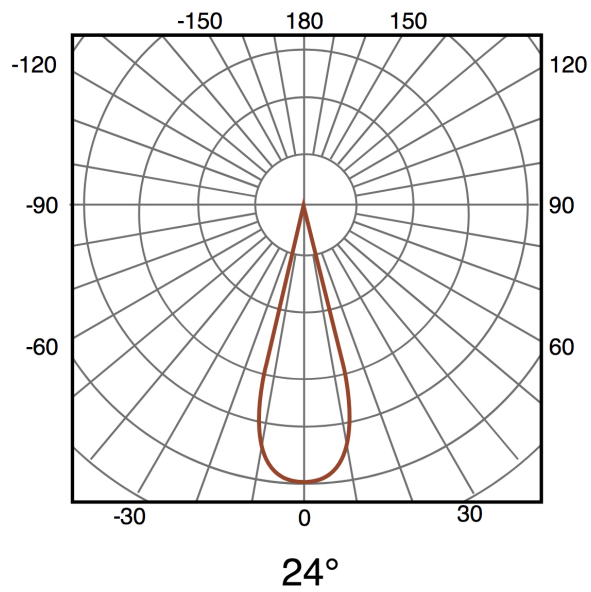

Garantía y Calidad


Garantía

3



Dimensiones e Instalación

Dimensión	113X113X90H mm
Dimensión de corte	98 mm

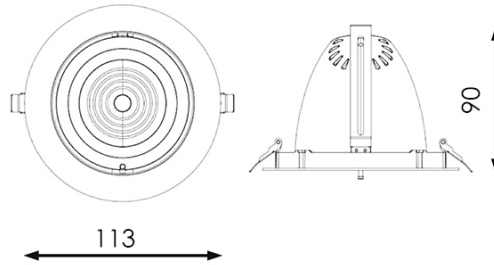

Logística

EAN	HL4129 - 8435579741290
	HL4130 - 8435579741306
	HL4131 - 8435579741313
Unidad por caja	50 ud
Peso Bruto Embalaje Unidad	0.450

Sujeto a cambios sin previo aviso. Asegurese de utilizar datos más recientes

Fecha de descarga: 14-09-2024

En caso de incidencia : www.tracklinearlight.com